



 **X-MULTI™**

Für den Nah- und Fernverkehr  
bei winterlichen Bedingungen

# MICHELIN XFN 2 ANTISPLASH™

ZUVERLÄSSIGKEIT UND  
SICHERHEIT BEI WINTER-  
LICHEN BEDINGUNGEN

## LENKACHSE



315/70 R 22.5  
385/55 R 22.5  
385/65 R 22.5



M+S-, 3PMSF-Markierung



## HOHE SICHERHEIT


MICHELIN ANTISPLASH™ VERRINGERT  
DIE HÖHE DES SPRITZWASSERS UM BIS  
ZU ¼!

# MICHELIN XFN 2 ANTISPLASH™

SICHERHEIT	WIRTSCHAFTLICHKEIT	SCHONUNG DER UMWELT
 <p><b>„Sicherer Transport auf winterlichen Straßen“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Widerstandsfähigkeit bei schwierigen Bedingungen</li> <li>• Verbesserte Sicht für entgegenkommende Fahrzeuge</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M+S- und 3PMSF-Markierung </li> <li>• Gekreuzte dreidimensionale Lamellen</li> <li>• Antisplash™ Ableitkontur an der Reifenflanke</li> </ul>	 <p><b>„Hohe Laufleistung!“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibel einsetzbar</li> <li>• Hohe Laufleistung</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimiertes Profildesign mit dreidimensionalen Lamellen</li> <li>• Geeignet für viele Transportarten wie z.B. Holztransport, Verteilerverkehr, Standard-Gütertransport, Kühltransporte...</li> </ul>	 <p><b>„Ökologisch handeln“</b></p> <p><b>Nachschneidbar und runderneuerungsfähig</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Rohstoffverbrauch                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Reifen kann bis zur Abfahrgrenze genutzt werden. Dadurch kann der Reifen länger im Bereich mit geringem Rollwiderstand und somit niedrigem Kraftstoffverbrauch gefahren werden.</li> <li>- Runderneuerungsfähig für den Einsatz auf Trailerachsen</li> </ul> </li> <li>• Hohe Annahmequote zur Runderneuerung im MICHELIN Remix® Verfahren</li> <li>• Die MICHELIN XFN 2 Antisplash™ werden in nach ISO 14001 zertifizierten europäischen Werken hergestellt.</li> </ul>

## MICHELIN XFN 2 ANTISPLASH™

Dimension	Nachschneidetiefe	Nachschneidebreite	Messer
315/70 R 22.5	H = 3 mm	7 - 8 mm	R 3
385/55 R 22.5	H = 3 mm	8 - 10 mm	
385/65 R 22.5	H = 4 mm	8 - 10 mm	

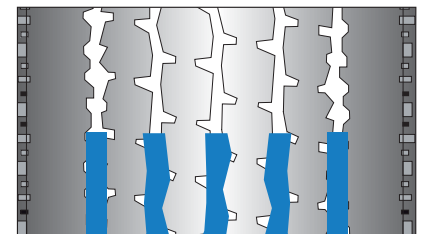







Nachschneideschema

385/55 und 385/65 R 22.5: 5 Rillen  
315/70 R 22.5: 4 Rillen

Nachschneidbar und runderneuerungsfähig in MICHELIN Remix®

## TECHNISCHE DATEN UND REIFENFÜLLDRUCK

Größe	Reifen	Betriebskennung	MICHELIN Neureifen			Felgen <sup>1)</sup>	E = Einfach Z = Zwilling	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)		Reifenlabel <sup>2)</sup>		
			Breite (mm)	Außendurchmesser (mm)	Halbmesser statisch (mm)			8,5	9,0			
315/70 R 22.5 TL	XFN 2 Antisplash™	154L	318	1.019	472	9.00	E		7500	D	C	 72 dB
385/55 R 22.5 TL	XFN 2 Antisplash™	160K	380	998	460	11.75	E		9000	C	B	 72 dB
385/65 R 22.5 TL	XFN 2 Antisplash™	158L	380	1.074	498	11.75	E	8500		D	C	 72 dB

1) Bezüglich Radtragfähigkeit Felgenhersteller fragen

2) Einstufungen laut der für die EU-Länder gültigen EU-Verordnung (EG) Nr. 1222/2009; Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter: <http://trucks.michelin.eu>


3) Kraftstoffeffizienzklasse

4) Nasshaftungsklasse

5) Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)

## WEITERE INFORMATIONEN:

 **IM INTERNET**  
[trucks.michelin.eu](http://trucks.michelin.eu)

 **MyAccount:**  
Legen Sie Ihren persönlichen Account an

## TEILEN SIE IHRE ERFAHRUNGEN:

 **KUNDENAUSSAGEN FINDEN SIE UNTER**  
[www.youtube.com/michelintrucktyres](http://www.youtube.com/michelintrucktyres)

 **AUF LINKEDIN**  
Gruppe „Optimizing European Road Transport Costs“

 **AUF INSTAGRAM**  
[@michelintruck](https://www.instagram.com/michelintruck)

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA  
Michelinstr. 4 · 76185 Karlsruhe/Deutschland  
Tel. +49(0)7 21/5 30 15 41 · Fax +49(0)7 21/5 30 16 98  
E-Mail: [kundenservice-lkw@de.michelin.com](mailto:kundenservice-lkw@de.michelin.com)

Michelin Suisse AG  
Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez/Schweiz  
Tel. 00 800/22 11 11 - 60 · Fax 00 800/22 11 11 - 61  
(kostenfrei, Mobilfunktarife können hiervon abweichen)  
E-Mail: [kundenservice-lkw@de.michelin.com](mailto:kundenservice-lkw@de.michelin.com)

