



Für Nah- und Fernverkehr

MICHELIN X[®] ONE MAXITRAILER™ +

SEHR HOHE LAUFLEISTUNG
AUF DEM TRAILER

TRAILERACHSE



455/45 R 22.5






**REDUZIERUNG DER
BETRIEBSKOSTEN**

**BIS ZU 50% MEHR
KILOMETERLEISTUNG***

*) im Vergleich zu 385/65 R 22.5 MICHELIN XTE 3
Verfolgung von Laufleistungen bei Kunden zwischen 2007 und 2011



MICHELIN X® ONE MAXITRAILER™ +

WIRTSCHAFTLICHKEIT	SICHERHEIT	SCHONUNG DER UMWELT
 <p>„Bis zu 50% mehr Kilometerleistung“</p> <ul style="list-style-type: none"> Niedriger Kilometerpreis Weniger Kraftstoffverbrauch¹⁾ 1,5-mal weniger Standzeiten für die Reifenwartung²⁾ aufgrund der hohen Lebensdauer Erhöhung des nutzbaren Ladevolumens³⁾ <ul style="list-style-type: none"> Reifenprofil: <ul style="list-style-type: none"> Breite und massive Schultern, besonders widerstandsfähig gegen Querschruppen Gleichmäßige Bodenaufstandsfläche für ein gutes Abriebsbild Verbesserte Lauffläche und ENERGY™ Flex Technologie in der Flanke InfiniCoil für eine gleichmäßige Bodenaufstandsfläche mit homogener Druckverteilung 	 <p>„Gewinn an Stabilität für einen sicheren Warentransport“</p> <ul style="list-style-type: none"> Besseres Fahrverhalten³⁾ Höhere Transportsicherheit⁴⁾ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf allen Straßen <ul style="list-style-type: none"> MICHELIN InfiniCoil im Reifenunterbau 	 <p>„Ökologisches Handeln!“</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Nachschneiden erhöht die Nutzungsdauer des Reifens. Dadurch kann er länger im Bereich mit geringen Rollwiderstand und folglich niedrigem Kraftstoffverbrauch gefahren werden. Die MICHELIN X® ONE MAXITRAILER™ + Remix® Reifen bieten die gleichen Leistungen wie neue MICHELIN X® ONE MAXITRAILER™ + Reifen und sparen gleichzeitig 65 kg Rohstoffe ein. Die MICHELIN X® ONE MAXITRAILER™ + werden in nach ISO 14001 zertifizierten europäischen Werken hergestellt. <ul style="list-style-type: none"> Gleichmäßig dicke und ausreichende Nachschneidegummischicht Sehr hohe Annahmquote zur Runderneuerung im MICHELIN Remix® Verfahren

1) Im Vergleich zu MICHELIN 455/45 R 22.5 X® ONE MAXITRAILER™
 2) Im Vergleich zu MICHELIN 385/65 R 22.5 XTE 3. Verfolgung der Kundenleistungen von 2007 bis März 2011
 3) Im Vergleich zu einem Sattelzug, ausgerüstet mit 385/65 R 22.5 Reifen. Interner Michelin Test vom Dezember 2010

4) Im Vergleich zu einem Sattelzug mit 385/65 R 22.5 Reifen ausgerüstet

InfiniCoil: HOHE TRAGFÄHIGKEIT und LAUFLEISTUNG


InfiniCoil sorgt für ein **gleichmäßiges Abriebsbild** und eine **hohe Laufleistung**.
 InfiniCoil ist die Bezeichnung für ein rund um die Karkasse laufendes Stahlseil.

InfiniCoil ist eine Innovation der **MICHELIN**  Durable Technologies



MICHELIN X® ONE MAXITRAILER™ +



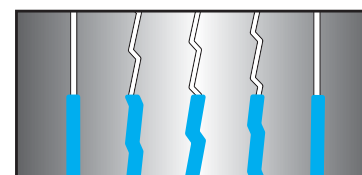



Nachschneidetiefe	Nachschneidebreite	Messer
H = 3 mm	8 - 10 mm	R3



NACHSCHNEIDESHEMA

Nachschneidbar und runderneuerungsfähig in MICHELIN Remix®

TECHNISCHE DATEN UND REIFENFÜLLDRUCKE

Größe	Reifen	Betriebskennung	MICHELIN Neureifen			Felgen ¹⁾	E = Einfach Z = Zwilling	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)	Reifenlabel ²⁾		
			Breite (mm)	Außendurchmesser (mm)	Halbmessers statisch (mm)						
455/45 R 22.5 TL	X® ONE MAXITRAILER™ +	160J	458	980	456	15.00	E	9,0 9000	C 	B 	67 dB 

Der 455/45 R 22.5 MICHELIN X® ONE MAXITRAILER™ + (mit der FRT (Free Rolling Tyre) Markierung) wurde speziell für Anhänger- und Aufliegerachsen entwickelt und ist nicht für die Montage auf Lenk- oder Antriebsachsen konzipiert und zugelassen (entsprechend der Regelung R54).

1) Bezüglich Radtragfähigkeit Felgenreissteller fragen

2) Einstufungen laut der für die EU-Länder gültigen EU-Verordnung (EG) Nr. 1222/2009; Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter www.michelintransport.com

3) Kraftstoffeffizienzklasse

4) Nasshaftungsklasse

5) Klasse des externen Rollgeräusches und entsprechender Messwert (dB)

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstr. 4 · 76185 Karlsruhe/Deutschland
 Tel. +49(0)7 21/5 30 15 41 · Fax +49(0)7 21/5 30 16 98
 E-Mail: kundenservice-lkw@de.michelin.com
www.michelintransport.com

Michelin Suisse AG
 Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez/Schweiz
 Tel. 00800/22 11 11 -60 · Fax 00800/22 11 11 -61
 (kostenfrei, Mobilfunktarife können hiervon abweichen)
 E-Mail: kundenservice-lkw@de.michelin.com

